

スマートセンサシステム (コンパネ仕様) センサ取付手順書



第1.2版


2021年5月11日

Innovation and Trust

JUST.WILL

1. センサ及び付属品の準備


2

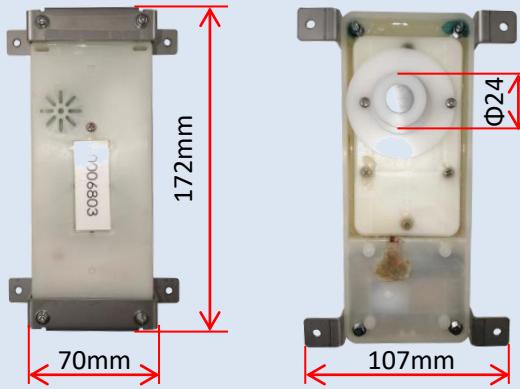弊社からの提供品	現場でご用意頂く物
 <p>①スマートセンサ取付治具セット品（標準5台/セット）</p>  <p>③SSリーダー 1台</p>  <p>オンドミール (*オプション)</p> <p>②取付用専用木ネジ (L13mm、4本)</p>	 <p>①木工用ドリル・ホールソー等 (φ24ミリ用)</p>  <p>②取付用工具類 (電動ドライバー等)</p> 


2. センサ取付手順

◎スマートセンサ（以下、「SS」）取付手順

- 1) 右写真のように予め想定した位置にセンサが入るかどうかを製品を合わせ位置決めを行います。

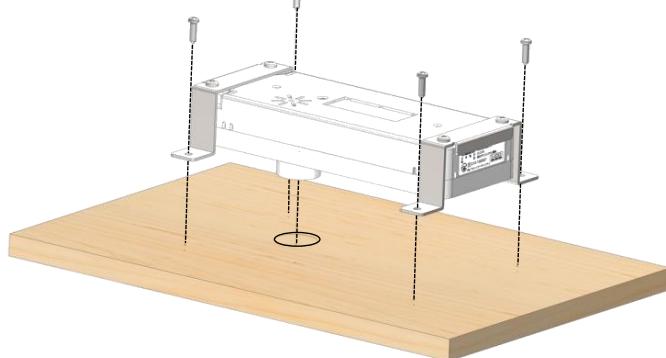

- 2) SSの凸部を型枠に合わせ穴位置を決めます。
- 3) $\phi 24\text{mm}$ の木工キリかホールソーで穴を開け、センサの凸部がキッチリに入るか確認します。
※型枠面にササクレが出来ないよう慎重に作業願います

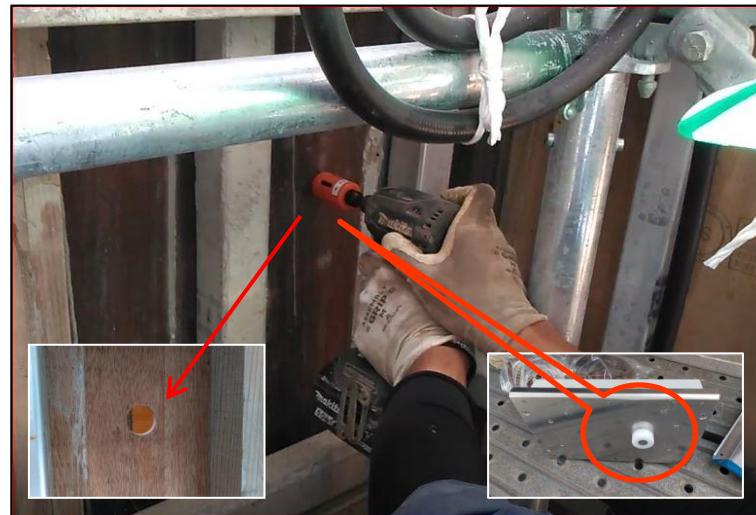

2. センサ取付手順

4) センサ凸部を合わせ型枠との隙間がない事を確認し、木ネジ4本でセンサを固定します。



5) 最後に型枠表面を確認し凸部と型枠面が同一面になっているか確認します。
※センサはコンパネ厚12mm用です。
厚みが異なる場合は事前にご相談願います。



株式会社JUST.WILL

【問い合わせ】

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2-2-24

チサンマンション第3博多2F

Tel:092-401-1424 Fax:092-401-1425

※本書の内容に関しては予告なく改定する事があります。

Innovation and Trust

JUST.WILL